

Pentacam® AXL


Données Techniques

Caméra de Scheimpflug	
Caméra	caméra CCD numérique
Source lumineuse	LED bleue (475 nm sans UV)
Processeur	DSP avec 400 m opérations/s
Vitesse	100 images en 2 secondes ¹⁾
Plage de mesure	
Longueur axiale	14 - 40 mm
Courbure	3 - 38 mm 9 - 99 D
Précision	± 0,1 D
Reproductibilité	± 0,1 D
Distance de fonctionnement	80 mm
Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x P x H)	275 x 320 - 400 x 500 - 530 mm
Poids	8,4 kg
Tension	24 V DC
Fréquence	47 - 63 Hz
Consommation max. de courant	42 W
Spécifications recommandées pour l'ordinateur	CPU Intel Core i5-6600, 1 TB HDD, 8 GB RAM, MS Windows® 10 Pro, VESA, interface USB

¹⁾ Examen fin de la cornée

Le Pentacam® est un dispositif médical de classe IIa de la société OCULUS. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.

CE conforme à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC

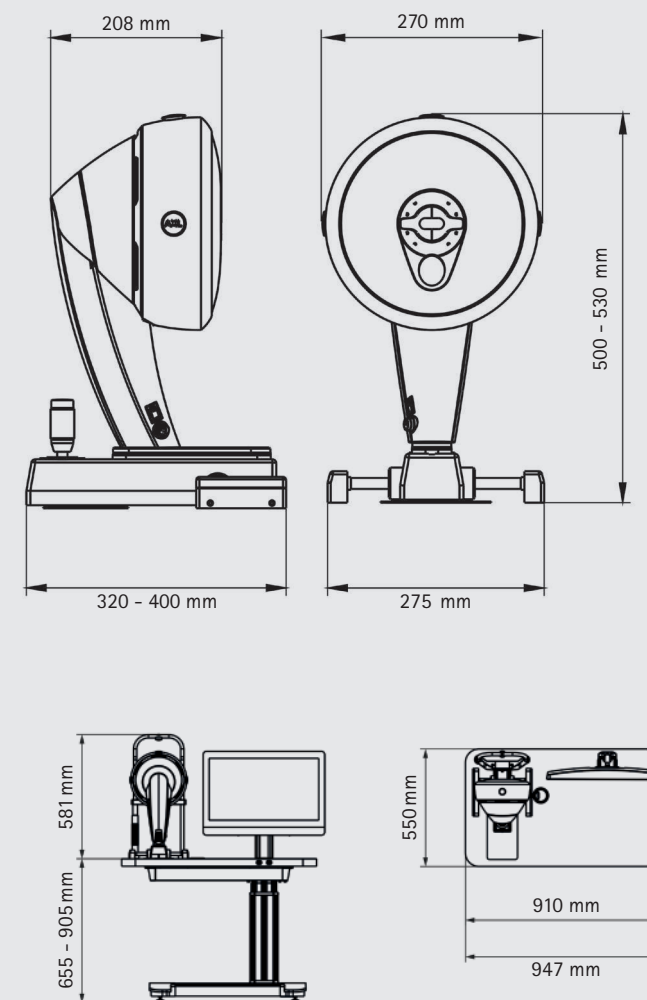

WWW.OCULUS.DE



OCULUS est certifié par le TÜV d'après
la norme DIN EN ISO 13485 MDSAP

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • ALLEMAGNE
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
E-mail: export@oculus.de • www.oculus.de

Consultez notre site Internet pour trouver votre distributeur OCULUS local.

La disponibilité des produits et fonctions peut varier selon les pays OCULUS se réserve le droit de changer les spécifications des produits et le design. Toutes les informations sont valables au moment de l'impression (02/20).

OC/1895/WZ/FR
P/70100/FR